Кабельные стяжки PARTEX, хомуты из нейлона, для применения в различных сферах монтажа и маркировки.
- Легко и крепко затягиваются, обладают достаточной гибкостью и хорошей выносливостью.
- Для использования в помещениях и снаружи – стойкие к ультрафиолетовому излучению (цвет чёрный).
- Изготавливаются в соответствии со стандартом MIL M20693B и нормой UL94-V2.
- Доступны стандартные, повышенной прочности, для обозначения, на металлизированной основе, вставные, с металлическим замком, для крепления винтом, для монтажа в кабельных каналах, для использования снаружи.
- Рабочая температура от -40°C до +85°C.
- Материал NYLON 6.6, соответствует UL94-VO.
- Представлены в различной цветовой гамме

Цветовая гамма кабельных стяжек	
Стандартные кабельные стяжки	черный, белый
Цветные кабельные стяжки	синий, красный, зелёный, жёлтый
Хомуты повышенной прочности	черный, белый
Стяжки для использования снаружи	черный
Хомуты на металлизированной основе	синий
Стяжки для обозначений	белый
Кабельные стяжки, вставные	белый
Стяжки с металлическим замком	черный, белый
Многоразовые нейлоновые кабельные стяжки	черный, белый
Кабельные стяжки с отверстием под винт	белый
Стяжки для перфорированных кабельных каналов	черный
Хомуты — липучки	черный, белый, синий, красный, зелёный, жёлтый, MIX

Стандартные кабельные стяжки

- Стойкие к ультрафиолетовому излучению (цвет чёрный).
- Соответствуют стандартам MIL M20693B и норме UL94-V2.
- Рабочая температура от -40°C до +85°C.
- Материал NYLON 6.6, самозатухающие согласно UL94-VO.
- Упаковка 100 штук.

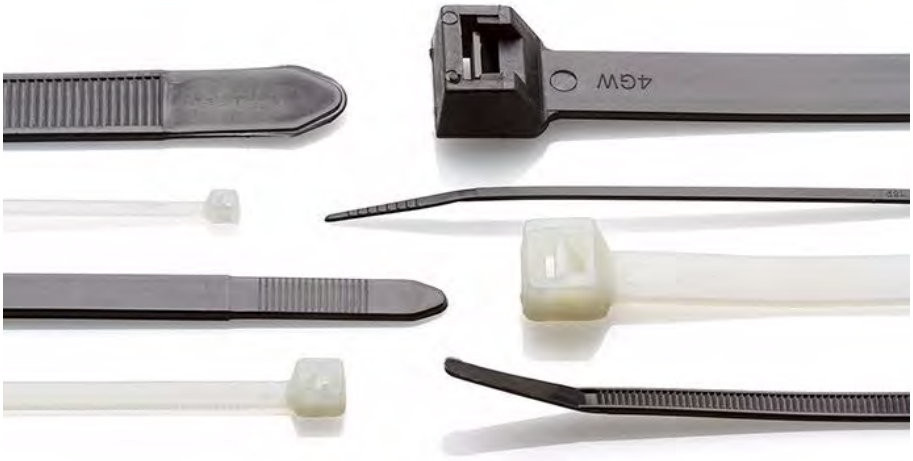

ИНДЕКС	ЦВЕТ	ДЛИНА (мм.)	ШИРИНА (мм.)	Макс. охват (мм.)	Усилие на разрыв (кг.)	Старый индекс (изменен)
PKB-10025-9	белый	100	2,5	18,0	8	PKB-80N / PKB-100N
PKB-10025-0	черный	100	2,5	18,0	8	PKB-80SV / PKB-100SV
PKB-10025-5	зеленый	100	2,5	18,0	8	
PKB-10025-6	синий	100	2,5	18,0	8	
PKB-10025-2	красный	100	2,5	18,0	8	
PKB-10025-4	желтый	100	2,5	18,0	8	
PKB-14036-0	черный	140	3,6	33,0	13	PKB-120SV / PKB-140SV
PKB-14036-9	белый	140	3,6	33,0	13	PKB-120N / PKB-140N
PKB-14036-2	красный	140	3,6	33,0	13	
PKB-14036-6	синий	140	3,6	33,0	13	
PKB-14036-5	зеленый	140	3,6	33,0	13	
PKB-14036-4	желтый	140	3,6	33,0	13	
PKB-16025-0	черный	160	2,5	40,0	8	PKB-160LSV
PKB-16025-9	белый	160	2,5	40,0	8	PKB-160LN
PKB-16048-0	черный	160	4,8	38,0	22	PKB-160SV
PKB-16048-9	белый	160	4,8	38,0	22	PKB-160N
PKB-20025-0	черный	200	2,5	50,0	8	PKB-200LSV
PKB-20025-9	белый	200	2,5	50,0	8	PKB-200LN

ABSOLUT ENTERPRISE
Дистрибьютор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ +375-29-6824888
info@partex.by
PARTEX MARKING SYSTEMS

Стандартные кабельные стяжки

ИНДЕКС	ЦВЕТ	ДЛИНА (мм.)	ШИРИНА (мм.)	Макс. охват (мм.)	Усилие на разрыв (кг.)	Старый индекс (изменен)
PKB-20025-2	красный	200	2,5	50,0	8	
PKB-20025-4	желтый	200	2,5	50,0	8	
PKB-20025-5	зеленый	200	2,5	50,0	8	
PKB-20025-6	синий	200	2,5	50,0	8	
PKB-20036-0	черный	200	3,6	50,0	18	
PKB-20036-9	белый	200	3,6	50,0	18	
PKB-20048-0	черный	200	4,8	50,0	22	PKB-200SV
PKB-20048-9	белый	200	4,8	50,0	22	PKB-200N
PKB-20048-5	зеленый	200	4,8	50,0	22	
PKB-20048-6	синий	200	4,8	50,0	22	
PKB-20048-2	красный	200	4,8	50,0	22	
PKB-20048-4	желтый	200	4,8	50,0	22	
PKB-25048-0	черный	250	4,8	63,0	22	
PKB-25048-9	белый	250	4,8	63,0	22	
PKB-30028-0	черный	300	2,8	76,0	14	
PKB-30028-9	белый	300	2,8	76,0	14	
PKB-30048-0	черный	300	4,8	76,0	22	PKB-300SV
PKB-30048-9	белый	300	4,8	76,0	22	PKB-300SV
PKB-30048-5	зеленый	300	4,8	76,0	22	
PKB-30048-6	синий	300	4,8	76,0	22	
PKB-30048-2	красный	300	4,8	76,0	22	
PKB-30048-4	желтый	300	4,8	76,0	22	

Цветные кабельные стяжки

Желтого, красного, синего и зеленого цвета. Преставлены в таблице стандартных кабельных стяжек. Упаковка 100 штук.

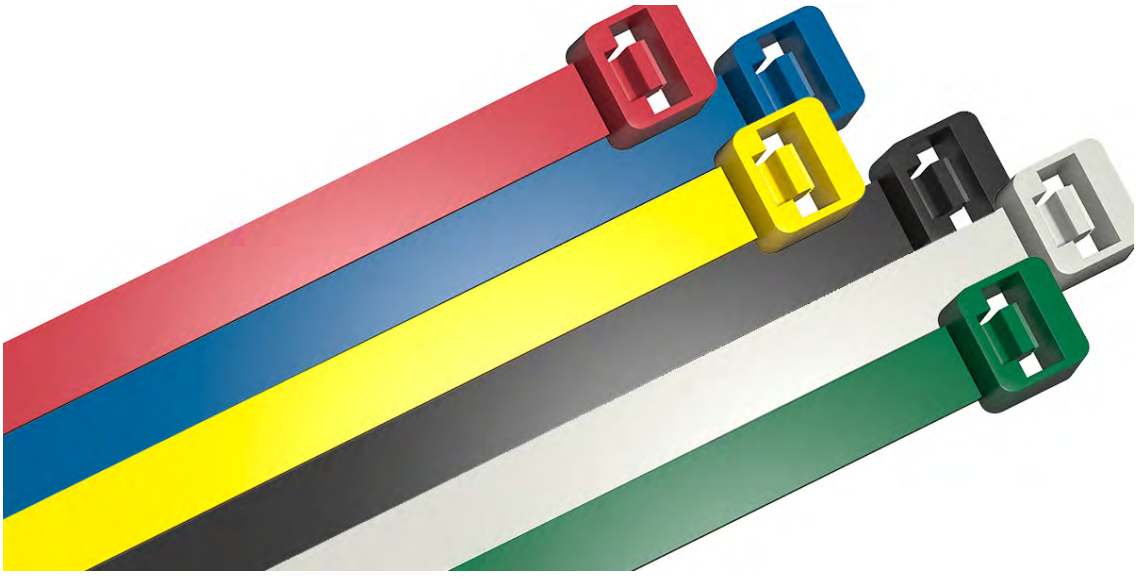

Кабельные стяжки из нейлона, повышенной прочности

- Для применения в различных сферах монтажа и маркировки.
- Легко и крепко затягиваются, обладают достаточной гибкостью и хорошей выносливостью.
- Для использования в помещениях и снаружи.
- Стойкие к ультрафиолетовому излучению.
- Соответствуют стандарту MIL M20693B и норме UL94-V2.
- Рабочая температура от -40°C до +85°C.
- Материал NYLON 6.6, самозатухающий согласно UL94-VO
- Упаковка 100 штук.



ИНДЕКС	ЦВЕТ	Длина (мм.)	Ширина (мм.)	Максимальный охват (мм.)	Усилие на разрыв (кг.)	Старый индекс (изменен)
PKB-15076H-9	белый	150	7,6	36	55	
PKB-15076H-0	черный	150	7,6	36	55	
PKB-30076-9	белый	300	7,6	75	55	
PKB-30076-0	черный	300	7,6	75	55	
PKB-37076-9	белый	370	7,6	100	55	PKB-370HN
PKB-37076-0	черный	370	7,6	100	55	PKB-370HSV
PKB-43090-9	белый	430	9	110	75	PKB-430HN
PKB-43090-0	черный	430	9	110	75	PKB-430HSV
PKB-53090-9	белый	530	9	140	75	PKB-530HN
PKB-53090-0	черный	530	9	140	75	PKB-530HSV
PKB-580127-0	черный	580	12,7	152	113	
PKB-71090-9	белый	710	9	190	75	PKB-710HN
PKB-71090-0	черный	710	9	190	75	PKB-710HSV
PKB-1030EH-9	белый	1030	12,7	302	113	PKB-1030EHN
PKB-1030EH-0	черный	1030	12,7	302	113	PKB-1030EHSV

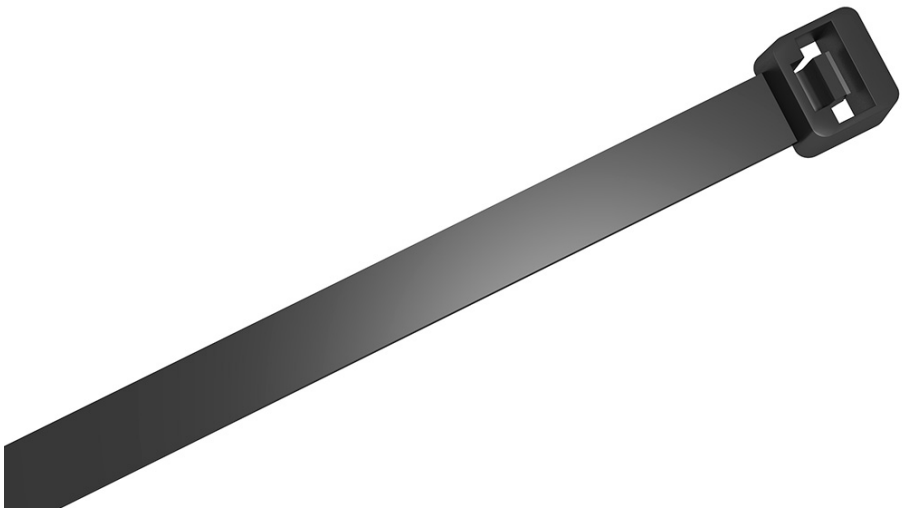

Кабельные стяжки для наружного применения.

- Устойчивы к УФ-излучению.
- Подходят для установки на открытом воздухе и неблагоприятных погодных условиях.
- Материал, нейлон 6.6, используемый для производства стяжек, соответствует стандартам MIL M20693B и UL94V-2.
- Обладают химической стойкостью. Для тормозных жидкостей, масел, смазок, красок, лаков, моющих средств, животных и растительных жиров, бензина и щелочей до 40%.
- Для установки используйте зажимной инструмент TT Partex.
- Рабочая температура: от -40°C до 85°C.
- Упаковки по 100 шт.

ИНДЕКС	ЦВЕТ	ДЛИНА (мм.)	ШИРИНА (мм.)	Макс. охват (мм.)	Усилие на разрыв (кг.)
PKBS-10025	черный	100	2,5	18	8
PKBS-14036	черный	140	3,6	33	18
PKBS-16025	черный	160	2,5	40	8
PKBS-20025	черный	200	2,5	50	8
PKBS-20036	черный	200	3,6	50	18
PKBS-20048	черный	200	4,8	50	22
PKBS-30036	черный	300	3,6	76	18
PKBS-30048	черный	300	4,8	76	22
PKBS-30076	черный	300	7,6	76	55
PKBS-37076	черный	370	7,6	100	55
PKBS-53048	черный	530	4,8	140	22
PKBS-71090	черный	710	9	190	75
PKBS-103013	черный	1030	12,7	302	113

Хомуты на металлизированной основе.

- Кабельные нейлоновые стяжки с металлическими опилками.
- Синий цвет продукта облегчает идентификацию.
- Самоблокирующиеся, с высокой прочностью сборки.
- Данное решение востребовано в пищевой, фармацевтической и химической промышленности.
- Содержание металлических опилок позволяет обнаруживать элементы стандартными детекторами.
- Изготовлены из нейлона с самозатухающими свойствами, соответствуют UL94 HB.
- Диапазон рабочих температур от -25°C до + 100°C.
- Упаковки по 100 штук.

ABSOLUT ENTERPRISE
Дистрибьютор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ +375-29-6824888
info@partex.by
PARTEX MARKING SYSTEMS

Хомуты на металлизированной основе

ИНДЕКС	ЦВЕТ	Длина (мм.)	Ширина (мм.)	Макс. охват (мм.)	Усилие на разрыв (кг.)
PKBM-140I	синий	140	3,5	36	20
PKBM-200	синий	200	4,5	51	28
PKBM-280	синий	280	4,5	76	28
PKBM-380	синий	380	4,5	110	28

Стяжки для обозначений

Кабельные стяжки с полем для описания.
- Применяются для быстрой маркировки кабеля, связки или жгута проводов, компонентов.
- Обозначения на площадку стяжки может быть нанесено вручную водостойким фломастером MTP-F.MTP-F
- Отличное решение для маркировки, например, инструмента, об актуальности проведенных тестов или испытаний, а также будет напоминать о сроке следующего технического обслуживания.

PKB-100FM поле для описания 25 x 8 мм.
100 x 2,5 мм.
Максимальный охват 20 мм.
Усилие на разрыв 8 кг.

PKB-200WM поле для описания 28 x 13 мм.
200 x 4,6 мм.
Максимальный охват 45 мм.
Усилие на разрыв 22 кг.

Дистрибьютор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ +375-29-6824888
info@partex.by

Кабельные стяжки вставные.

- Надежное решение для профессиональной защиты отдельных кабелей и жгутов.
- Стяжки с прочным механизмом для вставки и блокировки.
- Обеспечивают постоянное расположение фиксирующего элемента.
- Не требует дополнительных креплений, установка проста и удобна.
- Доступны в двух размерах белого цвета: 150 х 3,6 мм. и 200 х 4,8 мм.
- Материал: Нейлон 6.6 в соответствии с UL94-V2.
- Рабочая температура: от -40°С до 85°С.
- Упаковки по 100 шт.

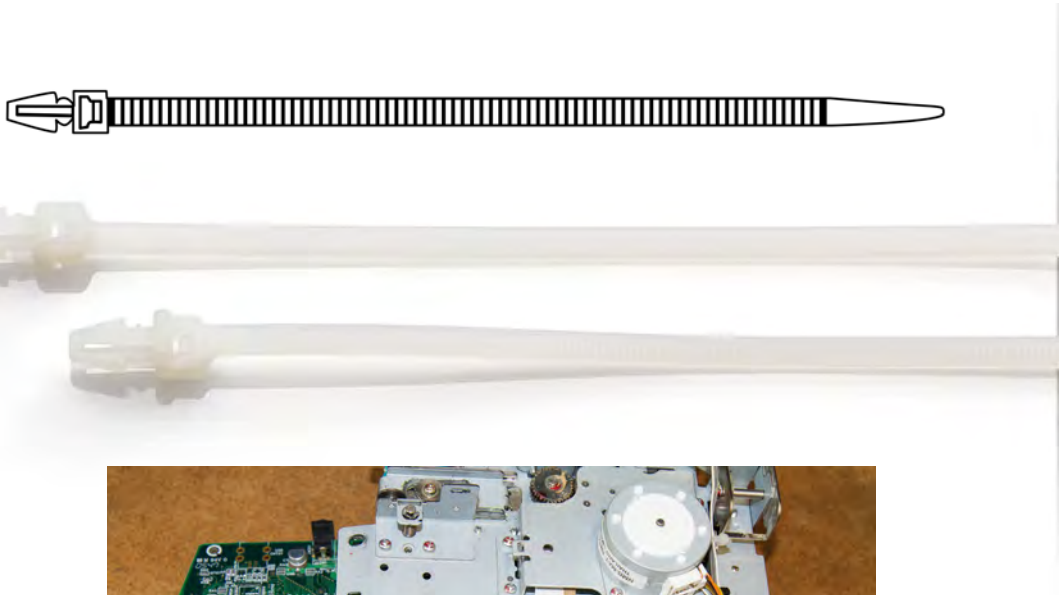

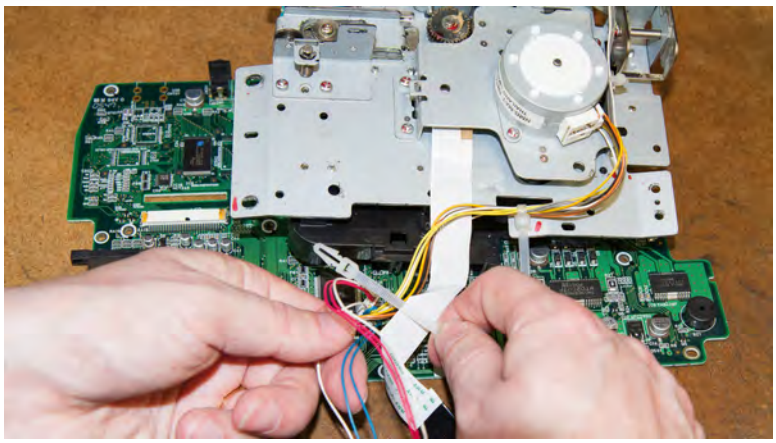

Кабельные стяжки с металлическим замком.

- Механизм фиксации дополнен вставкой из высококачественной стали.
- В результате прочность продукта на растяжение значительно возрастает.
- Гладкая внешняя поверхность нейлона дополнительно снижает тенденцию к стиранию и демонстрирует самозатухающие свойства, соответствует UL 94-V2.
- Зажимной элемент идеально подходит для фиксации жгутов проводов внутри и снаружи помещений.
- Материал: Нейлон 6.6 (полиамид).
- Рабочая температура: от -40°С до 85°С.
- Цвет черный, не содержат галогены, стойкие к УФ-излучению.
- Упаковка: 100 шт.

Стяжки с металлическим замком

ИНДЕКС	ЦВЕТ	ДЛИНА (мм.)	ШИРИНА (мм.)	Макс. охват (мм.)	Усилие на разрыв (кг.)
PKB-10025MB-0	черный	100	2,5	24	18
PKB-14035MB-0	черный	140	3,5	36	28
PKB-20035MB-0	черный	200	3,5	55	28
PKB-20045MB-0	черный	200	4,5	50	40
PKB-30045MB-0	черный	300	4,5	80	40
PKB-36045MB-0	черный	360	4,5	100	40
PKB-10025MB-9	белый	100	2,5	24	18
PKB-14035MB-9	белый	140	3,5	36	28
PKB-20035MB-9	белый	200	3,5	55	28
PKB-20045MB-9	белый	200	4,5	50	40
PKB-30045MB-9	белый	300	4,5	80	40
PKB-36045MB-9	белый	360	4,5	100	40

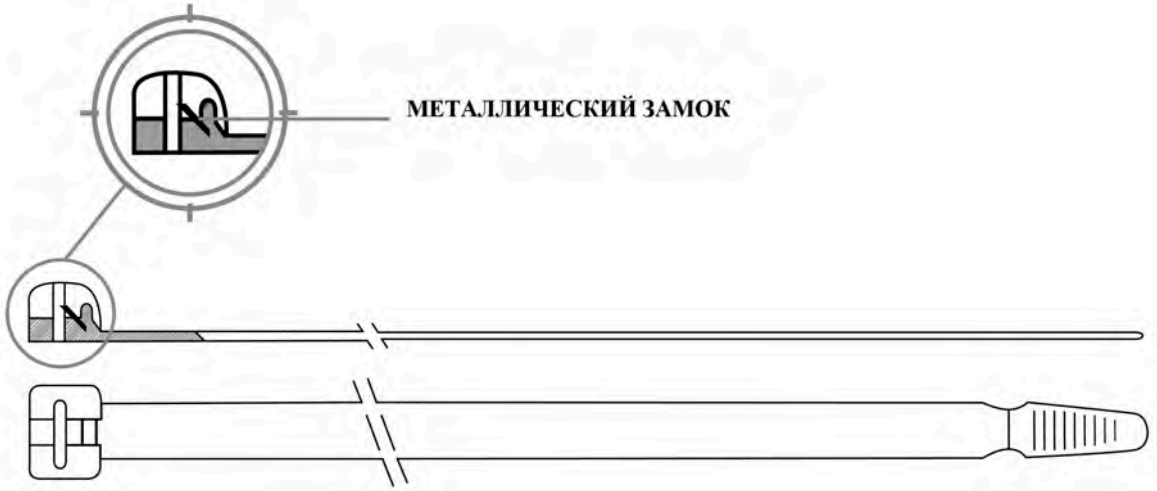

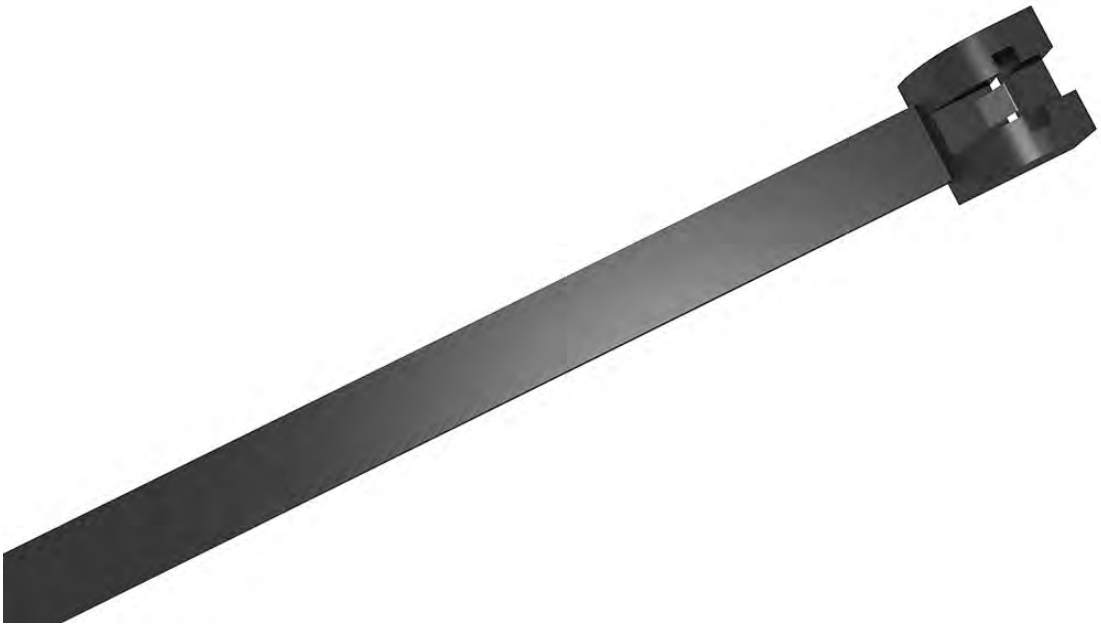

Стяжки PKB-320CT
для перфорированных кабельных каналов.

- Прочные кабельные стяжки для крепления кабелей и проводов в перфорированных кабельных лотках.
- Идеальны, при ограниченном доступе.
- Специально разработанная конструкция облегчает их установку без необходимости протягивать ленту под жгутом кабелей.
- Изготовлены в соответствии со стандартами MIL M20693B и UL94V2.
- Легкий и прочный зажим, хорошая гибкость и длительный срок службы.
- Для внутреннего и наружного использования.
- Устойчивы к УФ-излучению (черный цвет).
- Материал: DuPont Zytel 101F Нейлон 6.6 Полиамид, самозатухающий в соответствии с UL94-V2.
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C.
- Упаковки по 100 шт.

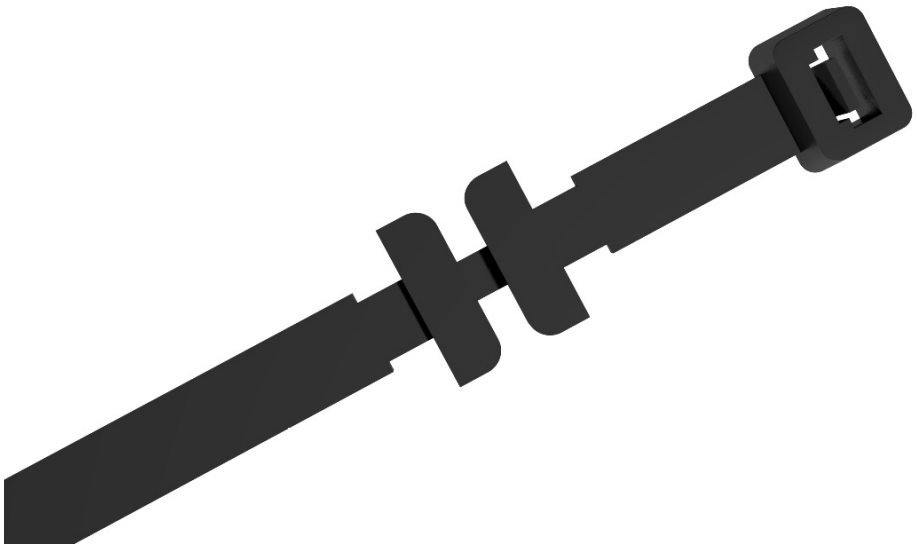

Дистрибьютор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ +375-29-6824888
info@partex.by

Многоразовые нейлоновые кабельные стяжки PKBR.

Специальный механизм позволяет использовать изделия многократно, а самоблокирующийся элемент — отличное решение как для временного, так и для постоянного использования.

- Изготовленны из высококачественного нейлона 6.6.
- Обеспечивают химическую и механическую стойкость.
- Использование как внутри, так и снаружи при рекомендуемой температуре от -40°C до 85°C.
- Доступны в трех размерах: 200 x 7,6 мм; 300×7,6 мм; 370×7,6 мм и двух цветах: черном и белом.
- Запорный механизм многоразовых стяжек, можно отсоединять и использовать повторно несколько раз.

ИНДЕКС	ЦВЕТ	Длина (мм.)	Ширина (мм.)	Макс. охват (мм.)	Усилие на разрыв (кг.)	Упаковка
PKBR-20076-0	черный	200	7,6	50	22	100 шт.
PKBR-20076-9	белый	200	7,6	50	22	100 шт.
PKBR-30076-0	черный	300	7,6	80	22	100 шт.
PKBR-30076-9	белый	300	7,6	80	22	100 шт.
PKBR-37076-0	черный	370	7,6	102	22	100 шт.
PKBR-37076-9	белый	370	7,6	102	22	100 шт.

Кабельные стяжки с отверстием под винт.

Нейлоновые кабельные стяжки РКВ-МТ, фиксируются с помощью болта. Весьма практично, когда связка кабелей или проводов проходит по вертикальной поверхности.
- Стяжки, закреплённые при помощи болтов поддержат связку в нетипичном месте.
- Диаметр отверстия для болта соответствует размеру и прочности стяжки.
- Простой и надежный способ закрепления жгута проводов в монтажном отверстии.
- Прочный и безопасный запорный механизм.
- Цвет: белый.
- Материал: Нейлон 6.6 в соответствии с UL94-V2.
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C.
- Упаковки по 100 шт.

ИНДЕКС	ЦВЕТ	Диаметр монтажного отверстия (мм.)	Длина (мм.)	Ширина (мм.)	Макс. охват (мм.)	Усилие на разрыв (кг.)
РКВ-150М4-9	белый	4,2	150	3,6	33	18
РКВ-200М5-9	белый	5,2	200	4,8	50	22
РКВ-300М6-9	белый	6,2	305	7,6	76	55

PKB-TX - Стяжки на липучке.

- Простые в использовании ленты на липучке для различных целей.
- Имеют дополнительное монтажное отверстие.
- Идеально подходят для создания и организации кабельных жгутов на панелях, шкафах управления и других сетевых проектах.
- Фиксирующий ремешок многоразовый, открыв его, можно быстро добавить, или удалить кабель из жгута.
- Представлены в различных цветах.
- Длина: 150 мм.
- Ширина: 13 мм.

ИНДЕКС	ЦВЕТ	ДЛИНА (мм.)	ШИРИНА (мм.)	Макс. охват, (мм.)	УПАКОВКА
PKB-150130TX-0	черный	150	13	36	50 шт.
PKB-150130TX-9	белый	150	13	36	50 шт.
PKB-150130TX-2	красный	150	13	36	50 шт.
PKB-150130TX-4	желтый	150	13	36	50 шт.
PKB-150130TX-5	зеленый	150	13	36	50 шт.
PKB-150130TX-6	синий	150	13	36	50 шт.
PKB-150130TX-MIX	разные	150	13	36	50 шт.

Монтажные держатели и крепления для кабельных стяжек

Самоклеящиеся держатели

- Самоклеящиеся держатели для кабельных стяжек изготовлены из жёсткого нейлона.
- Простой способ монтажа, благодаря самоклеящейся основе с высокой адгезией и четырём расположенным друг напротив друга шипам, которые обеспечивает быструю и удобную установку.
- Представлены в черном и белом цветах, двумя типоразмерами.
- Предназначены под стяжки шириной до 4,5 мм. и 5,5 мм.
- Чёрные держатели PKB устойчивы к УФ-излучению и подходят для наружного применения.
- Рабочая температура: от -20°C до 60°C.
- Материал: Нейлон 6.6 (Полиамид), самогасящийся согласно UL 94-V2.

ИНДЕКС	Max.ширина стяжки	Высота x Длина x Ширина	Цвет
PKB-1/4-0	до 4,5 мм.	5,0 x 20,0 x 20,0	Белый
PKB-1/4-9	до 4,5 мм.	5,0 x 20,0 x 20,0	Черный
PKB-2/4-0	до 5,5 мм.	7,1 x 28,0 x 28,0	Белый
PKB-2/4-9	до 5,5 мм.	7,1 x 28,0 x 28,0	Черный

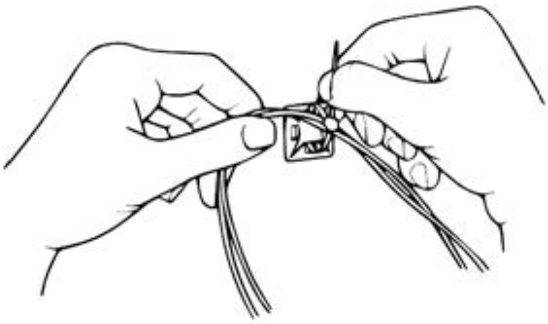

Настенное крепление MM для кабельных стяжек.

- Монтируемые к стене держатели MM — быстрый и эффективный способ крепления кабелей, стяжек проводов, трубопроводов с помощью кабельных стяжек.
- Подходят для наружного применения, устойчивы к погодным условиям и УФ-излучению.
- Цвет: черный.
- Рабочая температура: от -40°C до 85°C.
- Материал: Нейлон 6.6 (Полиамид), самогасящийся согласно UL 94-V2.
- Упаковка: 100 шт.

Настенное крепление **PKB-MM6-0**
Глубина монтажного отверстия: 38 мм.
Диаметр монтажного отверстия: 6 мм.
Длина держателя: 44 мм.
Максимальная ширина кабельной стяжки: 9 мм.

Настенное крепление **PKB-MM7-0**
Глубина монтажного отверстия: 38 мм.
Диаметр монтажного отверстия: 7 мм.
Длина держателя: 44 мм.
Максимальная ширина кабельной стяжки: 9 мм.

PKB-SM - Седельные держатели для кабельных стяжек.

- Седельные держатели PKB-SM дополняют функцию кабельных стяжек.
- Изготовлены из жёсткого нейлона.
- Одно монтажное отверстие под болт (саморез, заклепку и т.п.).
- Предлагаются в двух типоразмерах.
- Рабочая температура: от -40°C до 85°C.
- Материал: Нейлон 6.6 (Полиамид), самогасящийся согласно UL 94-V2.
- Цвет: белый.
- Упаковка: 100 шт.

ИНДЕКС	Высота x Ширина x Длина	Для стяжек шириной до	Монтажное отверстие
PKB-SM2	7,0 x 10,3 x 15,8 мм.	4,8 мм.	под винт M4
PKB-SM3	9,5 x 15,7 x 23,4 мм.	9 мм.	под винт M6

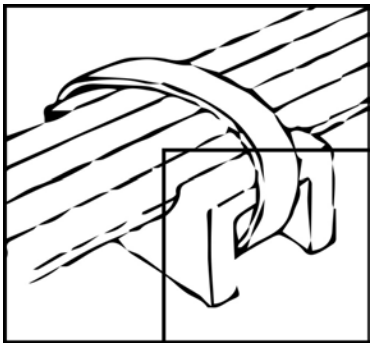

Дистрибьютор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ +375-29-6824888
info@partex.by

РКВ - ДЕРЖАТЕЛЬ КРОМОЧНЫЙ

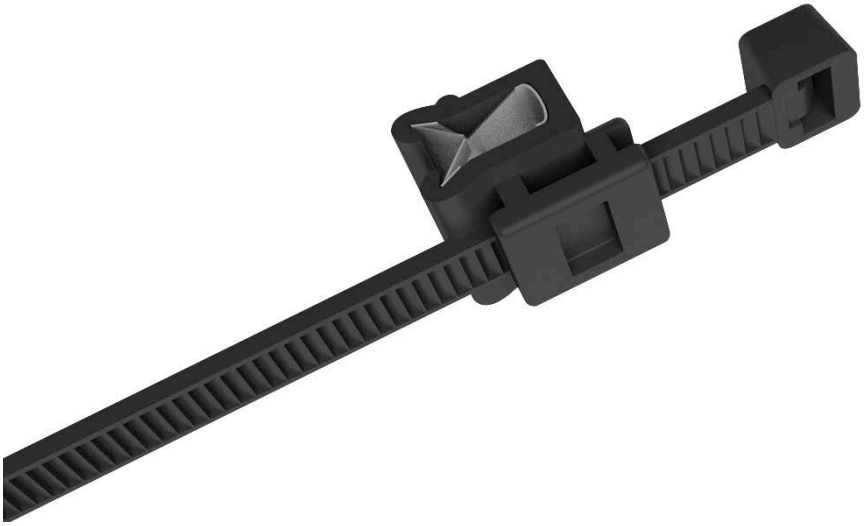

+ ИНФОРМАЦИЯ

+ Двухкомпонентный элемент, состоящий из кабельной стяжки и держателя для крепления на кромках.

+ Самоблокирующийся держатель является идеальным решением там, где невозможно просверлить крепежное отверстие или из-за высокой температуры использовать клейкий элемент.

+ Самоблокирующаяся конструкция обеспечивает быструю и надежную установку на кромках толщиной от 1 до 3 мм.

+ Кабельную стяжку можно перемещать в держателе после обвязки жгута проводов.

+ Держатель широко используется для крепления проводов, кабелей, труб и шлангов, в частности, в автомобильной, энергетической и пищевой промышленности.

+ Он идеально подходит для обвязки кабелей в солнечных панелях, шкафах управления, машинах и везде, где нельзя использовать классические решения.

+ Изготовлен из термостабилизированного полиамида 6.6, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, обеспечивает надежную работу даже в экстремальных условиях окружающей среды.

+ Поставляется в собранном виде - стяжка вставлена в держатель.

+ СВОЙСТВА

Рабочая температура от -40°C до +115°C

Материал
Стяжка и держатель: Полиамид 6,6, термостабилизированный и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.

Держатель повышенной гибкости.

+ РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

ТИП	ДЛИНА [mm]	ШИРИНА [mm]	МИН. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ (Н)	МИН. ДИАМЕТР ОХВАТ [mm]	МАКС. ДИАМЕТР ОХВАТ [mm]	УПАКОВКА
PKB-20048EC*-0	200	4.8	230	3.5	49.5	100
PKB-28048EC*-0	280	4.8	230	3.5	74.5	100
PKB-36048EC*-0	360	4.8	230	3.5	100.0	100

* **H** (horizontal - держатель со стяжкой, установленной горизонтально); **V** (vertical - держатель со стяжкой, установленной вертикально).

Дистрибьютор PARTEX MARKING SYSTEMS
ООО АБСОЛЮТ ЭНТЕРПРАЙЗ +375-29-6824888
info@partex.by

Инструменты для затяжки кабельных стяжек.

- В предложении представлены инструменты для ручного затягивания кабельных стяжек из нейлона.
- Представлены как стандартного исполнения, так и предназначенные для интенсивной работы.
- Оснащены натяжным механизмом и автоматом отключения.
- Каждый из них адаптирован для работы с элементами с разным набором параметров.

Инструмент TT1
для затягивания кабельных стяжек из нейлона шириной **от 2,5 до 4,8 мм.**
Автоматический режущий механизм.
Регулируемые параметры затяжки.

Инструмент TT3
для затягивания кабельных стяжек из нейлона шириной **от 3,6 до 9,0 мм.**
Автоматический режущий механизм.
Регулируемые параметры затяжки.

Инструмент TT4
для затягивания кабельных стяжек из нейлона шириной **от 4,8 до 13,0 мм.**
Автоматический режущий механизм.
Регулируемые параметры затяжки.